Guia de instalação

Sumário

03 Orientações para instalação

04 Ferramentas sugeridas

05 Recebimento e armazenamento

06 Local de aplicação

08 Passo a passo de instalação

11 Boas práticas de manutenção e limpeza

Orientações para Instalação

Você acaba de receber um produto sustentável, desenvolvido e produzido no Brasil, com benefícios que unem desempenho e respeito ao meio ambiente.

A Madeira plástica é produzida a partir de plásticos reciclados e cargas naturais, por meio de um processo de extrusão. Devido a esse método, as peças podem apresentar pequenas variações dimensionais: até ±1mm em espessura e largura, e até ±10mm em comprimento.

Por se tratar de um material reciclado, pode haver variação de tonalidade entre lotes da mesma cor. Recomendamos que a instalação seja realizada por um profissional com experiência em madeira, garantindo melhor acabamento e desempenho.

!

IMPORTANTE

A instalação deve seguir integralmente o passo a passo. Leia-o atentamente antes de começar.

Em caso de dúvidas, entre em contato:

deckduravel@gmail.com

(51) 98585-7341

Ferramentas sugeridas:



Serra circular para Madeira;



Chave Fenda/Phillips ou Parafusadeira;

Parafuso Inox 4,2x38mm
Parafuso Bicromatizado 4,0x4,0mm
(verificar se acompanha no pedido);



Furadeira com broca de 3mm;

Escareador de 8mm (utilizado para ocultar o parafuso e adicionar a tampa de acabamento);



Esquadro;



Nível.

1. Recebimento e Armazenamento

Confira o produto no momento da entrega. Se notar qualquer avaria, registre a observação na nota fiscal ou no conhecimento de frete e entregue ao transportador. Depois, entre em contato direto com a transportadora e comunique a situação.

!

IMPORTANTE

Após a instalação ou cortes no produto, não será possível realizar trocas. Por isso, confira com atenção no recebimento do produto e antes de iniciar a montagem.

Acondicione o produto em ambiente nivelado, **conforme figura 1**.

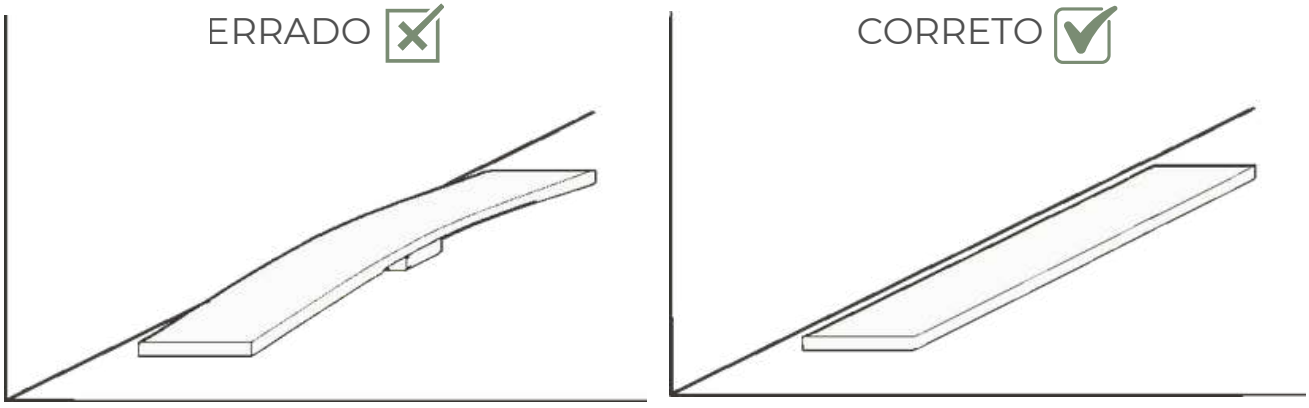

FIGURA 1 - ACONDICIONADO.

2. Local de aplicação

Os produtos da Deck Durável foram desenvolvidos para áreas externas. Eles resistem à umidade intensa, às variações de temperatura de até 60 °C e até mesmo a chuvas fortes, garantindo durabilidade e tranquilidade no uso diário.

DICA

Recomendamos aguardar 3 meses antes de fixar o deck ao redor de uma piscina recém-instalada. Esse tempo é necessário para que a piscina assente corretamente e o resultado final fique seguro e duradouro.

DECK PLANO

- **Terra, grama ou brita**

• Garanta que o solo esteja bem nivelado antes da instalação.

• Compacte o solo e monte um perfil em formato de 'T' com dois ou mais barrotes, garantindo apoio uniforme. Sempre que possível, fixe os barrotes ao solo esse cuidado é essencial para evitar empenamentos nas extremidades.

• Com o solo nivelado e compactado, distribua os barrotes a cada 30 cm para garantir estabilidade e durabilidade ao deck.

• Verifique a altura com um nível ou linha guia para garantir alinhamento e acabamento preciso.

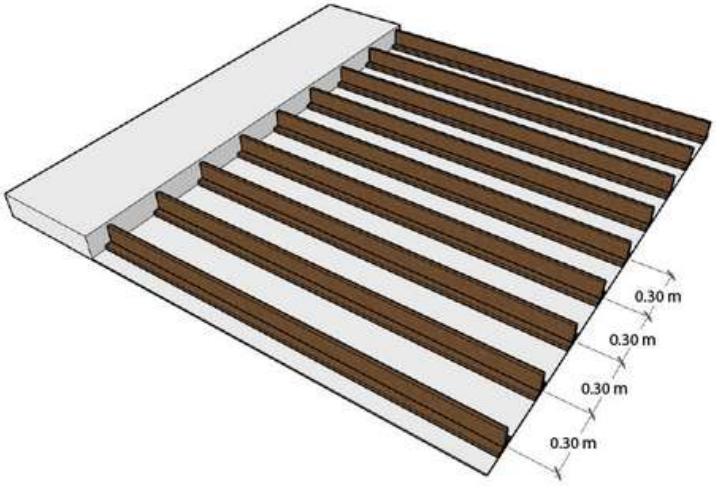

FIGURA 2 - BARROTEAMENTO SOLO TERRA, GRAMA OU BRITA.

- **Contrapiso e cerâmica**

• Garanta que o solo esteja bem nivelado.

• Distribua os barrotes a cada 30 cm para assegurar estabilidade.

• Fixe os barrotes com bucha e parafusos a cada 1 metro, diretamente no contrapiso ou cerâmica — esse cuidado evita empenamentos nas extremidades.

• Verifique a altura com um nível ou linha guia, garantindo alinhamento e acabamento preciso.

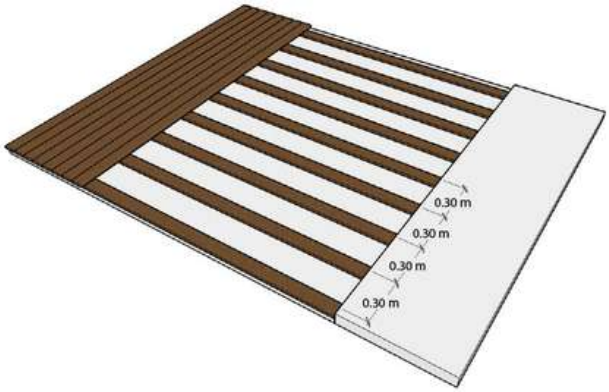

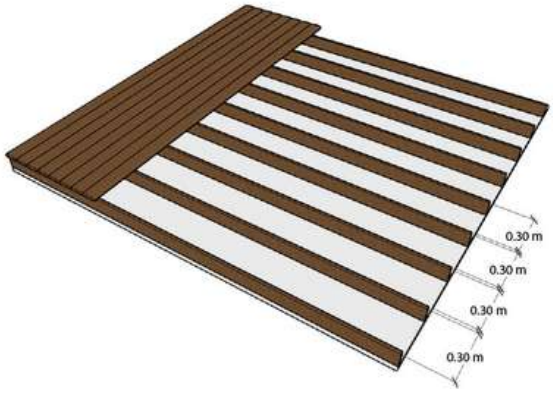

FIGURAS 3 E 4 - BARROTEAMENTO CONTRAPISO.

- **Solo desnivelado**

O ideal é que o solo esteja nivelado. Quando isso não for possível, utilize calços ou estacas feitos com o próprio barrote de madeira plástica, garantindo a função estrutural.

• Fixe os barrotes ao solo com estacas ou com parafusos e buchas.
Esse cuidado é essencial para evitar empenamentos nas extremidades.

• Distribua os barrotes a cada 30 cm para garantir estabilidade.

• Verifique a altura com um nível ou linha guia, assegurando alinhamento e acabamento preciso.

DECK SUSPENSO

• Para decks suspensos, defina a altura total com linhas guias, independentemente do tipo de solo.

• Estruture vigas e colunas com o próprio perfil de barrote para garantir sustentação.

• Monte as colunas em formato de “L”, usando duas peças, com espaçamento máximo de 1 metro entre elas (conforme figura 5).

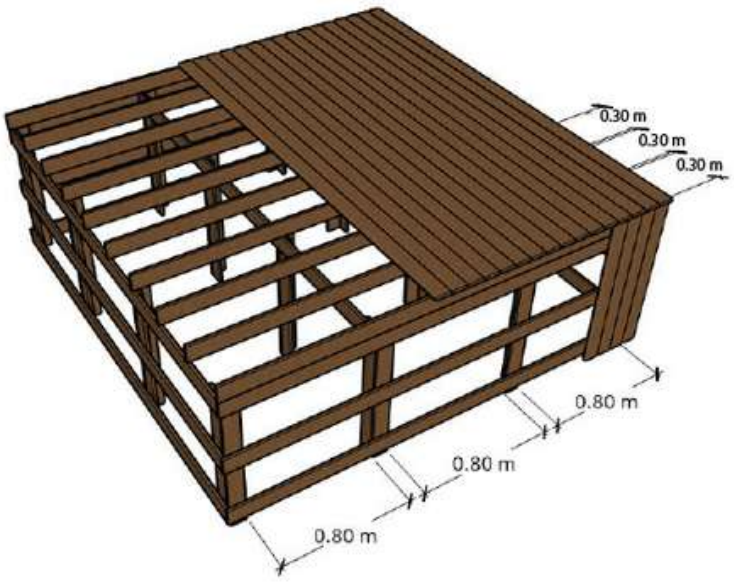

FIGURA 5 - ESTRUTURA DECK ELEVADO.

3. Passo a passo de Instalação

!

IMPORTANTE

Recomendamos que a instalação do deck seja feita na última etapa da obra. Assim, você evita riscos causados por ferramentas ou acúmulo de sujeira. Se não for possível, proteja o deck com lona ou papelão para garantir a integridade das peças.

3.1 – Com o barroteamento concluído, inicie a fixação das réguas do deck, garantindo encaixe firme e uniforme.

• Para melhor fixação, sempre fure e parafuse a madeira plástica. Pregos não oferecem a mesma resistência e podem rachar a peça quando aplicados próximos às extremidades.

• Em perfis com até 10,5 cm de largura, utilize 1 parafuso por barrote.

• Em perfis entre 10,5 cm e 17 cm de largura, utilize 2 parafusos por barrote.

FIGURA 6 - FIXAÇÃO DO DECK.

3.2 – Fixe a primeira fileira, conferindo o esquadro para garantir alinhamento desde o início;

• Use a furadeira com a broca para abrir o furo do parafuso.

FIGURAS 7 E 8 - PROCESSO DE FURAÇÃO.

• Em seguida, utilize a furadeira com escareador de 8 mm para o rebaixo da tampa de acabamento.

FIGURAS 9 E 10 - PROCESSO DE FURAÇÃO.

• Finalize com a parafusadeira ou chave Phillips para fixar o parafuso.

FIGURAS 11 E 12 - PROCESSO DE FURAÇÃO.

3.3 – Respeite o espaçamento de 3 a 5 mm entre as réguas do deck e 6 mm nas emendas, conforme figura 13. Esse cuidado é essencial para permitir a dilatação natural do material.

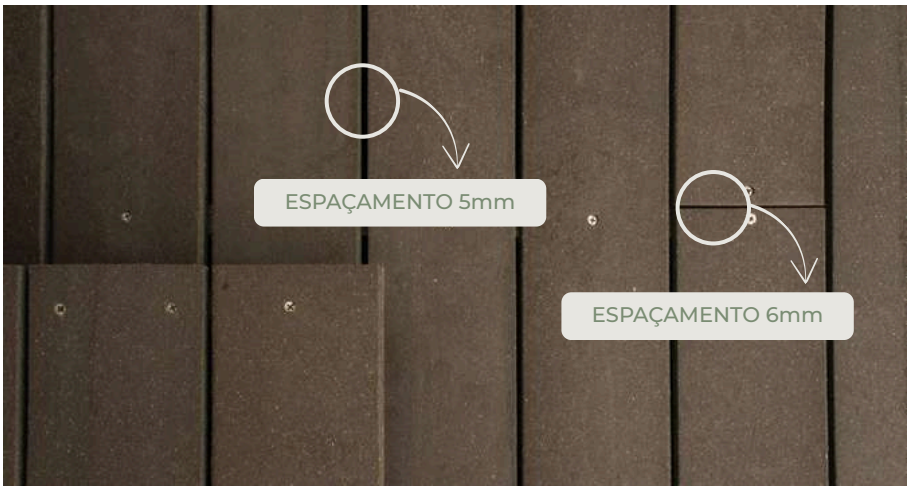

FIGURA 13 - ESPAÇAMENTO.

3.4 – Repita o processo até concluir a instalação, garantindo uniformidade em todo o deck.

3.5 – Finalize o acabamento utilizando a tampa plástica Deck Durável sobre o parafuso, garantindo estética e proteção à peça.

• Posicione a tampa de acabamento sobre a peça para finalizar com proteção e melhor acabamento visual.

• Insira a tampa de acabamento sob pressão, dando leves batidas até o encaixe completo.

FIGURAS 14 E 15 - COLOCAÇÃO DA TAMPINHA.

3.6 - Para finalizar, faça a limpeza do local, removendo lascas e pó da madeira plástica. Sempre que possível, destine os resíduos ao lixo seco.

Boas Práticas para Manutenção e Limpeza

• Os produtos da Deck Durável podem ser lavados sem preocupação, pois apresentam absorção de água inferior a 1%;

• Para a limpeza diária, utilize uma vassoura para remover pó e folhas. Em casos de sujeira localizada, lave apenas com água e sabão neutro;

• Nunca utilize produtos químicos corrosivos à base de solventes, pois podem causar manchas permanentes no deck e danos ao solo;

• Quando precisar de uma limpeza mais profunda, utilize lava-jato em modo de jato suave, sem direcionar o esguicho diretamente às peças;

• Para dar mais brilho e resistência, pode-se aplicar resina acrílica à base d'água;

• Evite arrastar materiais pontiagudos ou metálicos sobre o deck, pois podem riscar a superfície;

• Se houver móveis sobre o deck, utilize tecido macio ou borrachas nos pés para evitar riscos.

Em caso de dúvidas, nossa equipe está à disposição para orientar você. Entre em contato:

deckduravel@gmail.com

(51) 98585-7341

DECK
DURÁVEL